

DAH 1650 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung



- Kopffreiheit – mit Glasschirm in 598 mm Breite
- Leistungsstark – 635 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Perfect match – Glaspaneel und Haubenkörper in gleicher Farbe
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig



EAN: 4002516801948 / Materialnummer: 12533860 /  
Alte Materialnummer: 28H1650BD

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Bauform</b>   |                 |
| Wand-Dunstabzugshaube  | •               |
| Gerätefarbe  | Obsidianschwarz |
| <b>Betriebsarten</b>   |                 |
| Art der Luftführung  | Umrüstbar       |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter                | DKF 29          |
| <b>Bedienkomfort</b>   |                 |
| Elektronische Steuerung                                      | •               |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)                   | 3               |
| ComfortControl   | •               |
| EIN-/ AUS-Schalter   | •               |
| Boosterstufen  | 1               |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                          |                 |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | B               |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 56,2            |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                         | A               |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A               |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | C               |
| <b>Filtersystem</b>  |                 |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2               |
| <b>Beleuchtung</b>   |                 |
| LED  | •               |
| Anzahl x Watt  | 1 x 3,2 W       |
| Beleuchtungsstärke in Lx                                     | 330             |
| Farbtemperatur in K  | 3500            |
| Ambiente-Beleuchtung   | No              |
| <b>Gebläse</b>   |                 |
| Doppelseitig saugendes Gebläse                               | •               |
| Wechselstrommotor (AC-Motor)                                 | •               |
| <b>Abluft</b>  |                 |
| Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 260             |
| Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 325             |
| Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 405             |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)              | 635             |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 51,0            |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 56,0            |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 60,0            |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3     | 69,0            |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 38,0            |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 42,0            |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 46,0            |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13  | 55,0            |
| <b>Umluft</b>  |                 |
| Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 215             |
| Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 290             |

DAH 1650 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung



EAN: 4002516801948 / Materialnummer: 12533860 /  
Alte Materialnummer: 28H1650BD

|   |      |
|---|------|
| Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591        | 385  |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591 | 570  |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3           | 56,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3           | 61,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3           | 67,0 |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3      | 74,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13        | 42,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13        | 47,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13        | 53,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13   | 61,0 |

#### Sicherheit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung          | • |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |

#### Technische Daten

|  |          |
|--|----------|
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm   | 830–1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft in mm  | 443      |
| Breite des Haubenkörpers in mm   | 598      |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm  | 830      |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm  | 1210     |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm   | 443      |
| Höhe des Haubenkörpers in mm   | 443      |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm   | 443      |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm  | 388      |
| Nettogewicht in kg   | 13,0     |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m  | 1,3      |
| Schutzkontaktstecker   | •        |
| Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm   | 450      |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650      |
| Spannung in V  | 230      |
| Absicherung in A   | 10       |
| Phasenanzahl   | 1        |
| Gesamtanschlusswert in kW  | 0,24     |
| Frequenz in Hz   | 50       |


#### Montagehinweise

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Abluftanschluss oben                 | •   |
| Abluftanschluss oben und hinten      | •   |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |

#### Mitgeliefertes Zubehör

|                |   |
|----------------|---|
| Rückstauklappe | • |
|----------------|---|

DAH 1650 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung

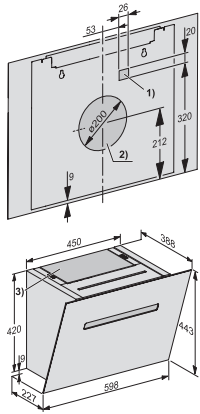

DAH1650 Skizze

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt, 2) Abluftdurchbruch  $\varnothing$  200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss  $\varnothing$  150 mm nach oben oder alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.